

國立臺灣交響樂團演奏廳場地技術資料-音響設備

音響設備

音響控制設備

項目	廠牌型號	數量	位置
混音器	AVID S6L-16C	1	數位導播室
訊號 I/O	Stage 32 I/O Rack Features	1	數位導播室
	Stage 64 I/O Rack Features		右側舞台機櫃
	40 chan Speakon patch	1	數位導播室
	288 chan 6.3 patch	1	數位導播室
監聽喇叭	Neumann KH 120 A	2	數位導播室

揚聲系統及訊號傳輸迴路

本館使用之揚聲系統為 JBL DSX 120 音柱型喇叭

位於鏡框兩側

麥克風迴路

3Pin XLR 訊號 Output : 40(二樓觀眾席兩側、三樓觀眾席)

3Pin XLR 訊號 Input : 24(三樓觀眾席)

Speakon : 24(二樓觀眾席兩側、左右側台壁面、左右後台壁面)

揚聲設備與麥克風


項目	廠牌型號	數量	備註
麥克風	SCHOEPS CMC 6-U	10	MK21、MK2H、MK2S、MK4、MK41
麥克風	Neumann U87 Ai	10	
麥克風	AKG C426B	2	
麥克風	DPS 4006A	2	已於舞台上兩側作為直播及錄音收音使用
喇叭	GENELEC 1032A	2	
喇叭	Dynaudio BM15A	2	
喇叭	Electro Voice Sentry 100EL	1	
喇叭	JBL DSX 120	2	已於舞台鏡框兩側作為主喇叭使用
喇叭	JBL JRX100	4	
喇叭	JBL MR902	4	

PS：若要租借喇叭使用請自行攜帶相關訊號線、延長線及擴大機


INTERCOM 系統

項目	廠牌型號	數量	位置
主機	RTS Audiocom MS-2002	1	數位導播室
5G 無線通訊系統	LaON BP750 Belt Pack	6	數位導播室
無線通訊系統電池 充電座	LaON LTWI-BATCHG225	1	右側舞台機櫃

3 樓觀眾席 3Pin 訊號 Patch 孔位

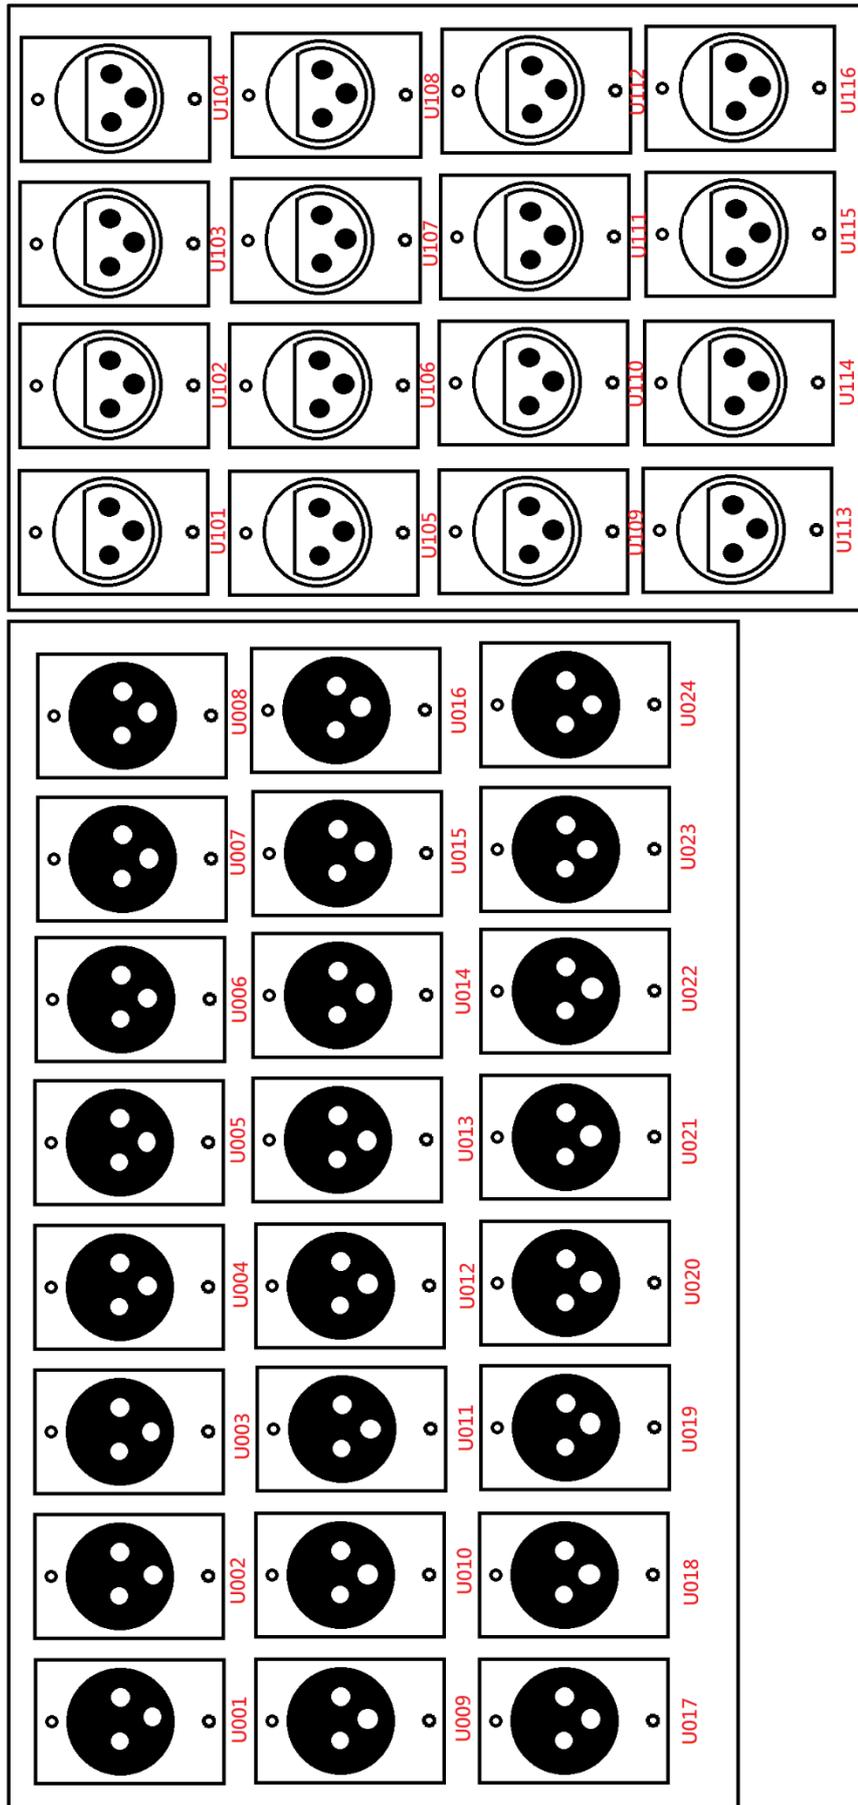

2 樓右觀眾席 3Pin、Speakon 訊號 Patch 孔位

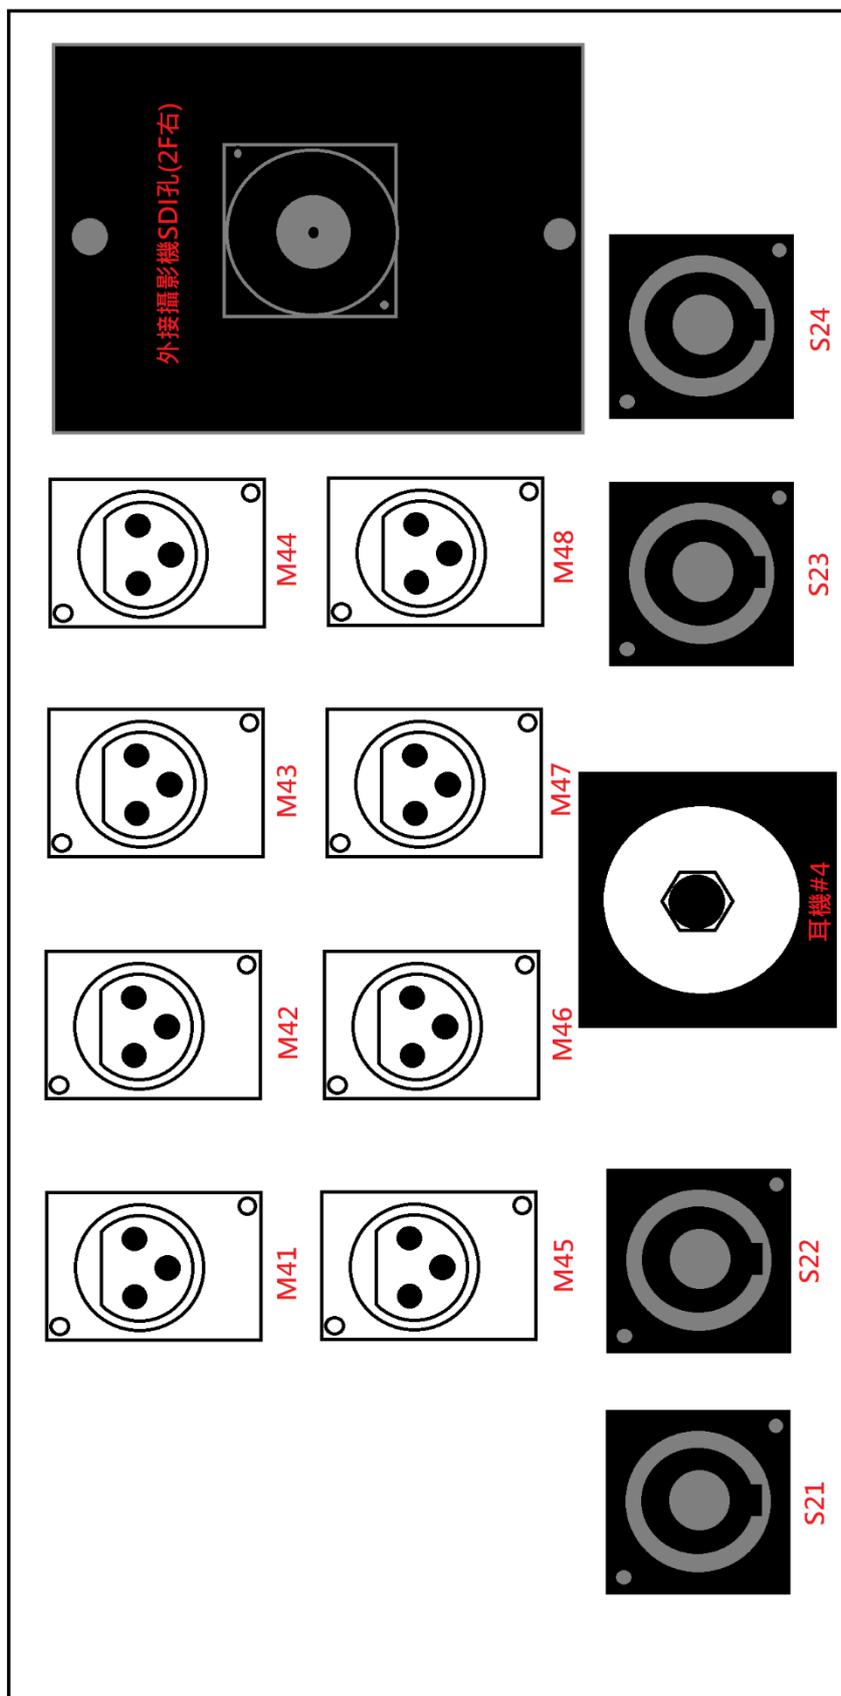

2 樓左觀眾席 3Pin、Speakon 訊號 Patch 孔位

